


# UNIKOR 12V 65AH

شماتیک محصول

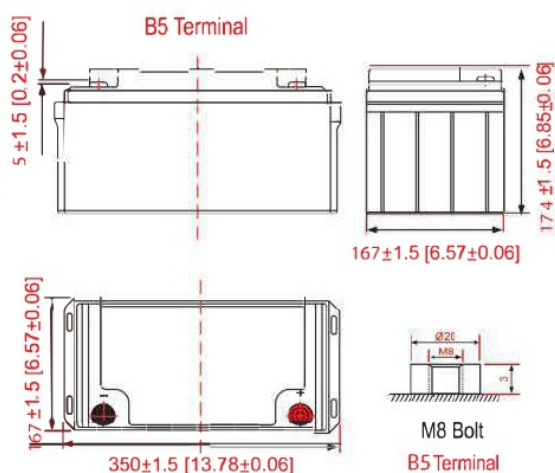


SRP12-65		12V 65Ah		مدل باتری
20HR(3.48A,10.8V)	10HR(6.5A,10.8V)	5HR(10.4A,10.5V)	1HR(40.0A,9.6V)	ظرفیت در دمای 25°C
69.6 Ah	65 Ah	52 Ah	40 Ah	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
350 mm	167 mm	174 mm	174 mm	
20.80kg±1%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C 7.0mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد(۷۷درجه فارنهایت)				دشارژ خود به خودی 25°C
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ در دمای 25°C
14.4-14.7V(-3mV/°C) max.current:19.5A		13.5-13.8V(-2mV/°C)		


## VRLA BATTERY

## 12V 65Ah


### نمودار دشارژ




### نمودار مشخصه حفظ ظرفیت

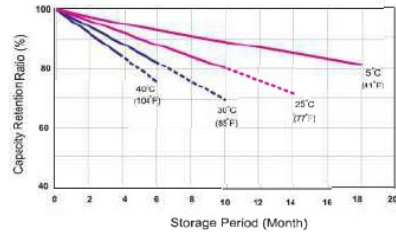


### نمودار منحنی شارژ در حالت آماده به کار

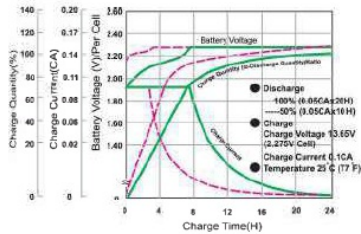


### نمودار منحنی شارژ در حالت استفاده

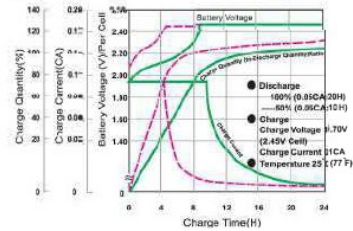

### نمودار طول عمر در دمای متغییر



### نمودار چرخه عمر نسبت به عمق دشارژ

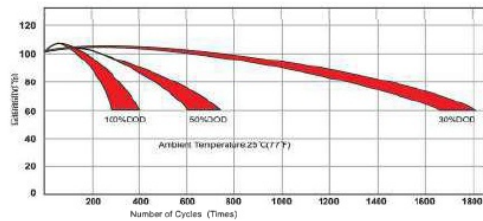

جدول میزان دشارژ با جریان ثابت در دمای ۲۵°C (۷۷°F) و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896 - 21/22

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	8Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	176	124.1	97.8	59.3	36.2	22.10	15.62	13.21	10.80	7.40	6.50	3.48
1.75V/Cell	183.1	126.5	99.8	61.2	37.1	22.25	15.71	13.05	10.40	7.50	6.52	3.50
1.70V/Cell	187.4	131.4	101.9	61.8	38	22.53	16.00	13.52	11.05	7.54	6.53	3.52
1.65V/Cell	191.12	134.5	106.8	62.4	39	22.67	16.08	13.62	11.17	7.59	6.54	3.53
1.60V/Cell	196.8	137.4	110.2	63.9	40	22.8	16.17	13.72	11.28	7.62	6.56	3.54