


## RH-4792

### موتور برق بنزینی سایلنت با تکنولوژی اینورتر

۲۰۰۰ وات

- دارای موتور ۴ زمانه با ظرفیت سیلندر ۹۹ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۲ کیلووات با عملکرد فوق العاده
- کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمول که سبب اشغال فضای کمتر شده و حمل و نقل آن آسان تر می باشد
- تولید شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و ... جلوگیری می کند
- فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۰ دسیبل
- دارای دو خروجی ۲۲۰ ولت AC و یک خروجی ۱۲ ولت DC
- مجهز به سوئیچ حالت اقتصادی که با تنظیم سرعت موتور بر حسب نوع بار متصل باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور می شود
- پایش دائمی اضافه بار و اتصال کوتاه مدار توسط واحد کنترل اینورتر و قطع سریع موتور در صورت بروز مشکل به منظور محافظت از اینورتر و وسیله های برقی متصل
- دارای چراغ هشدار کمبود روغن برای جلوگیری از آسیب به موتور
- مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی

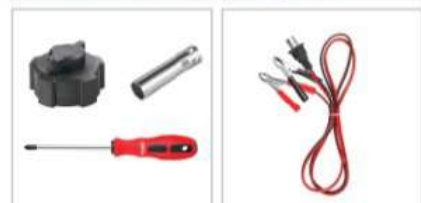

مدل	RH-4792
نوع	اینورتر ژنراتور
ولتاژ AC	۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
ژنراتور	حداکثر توان خروجی ۲ کیلو وات نرخ توان خروجی ۱/۷ کیلو وات ضریب قدرت ۱
خروجی DC	۱۲ ولت - ۵ آمپر
مدل	XY152F-4 / SY152F-4
نوع	موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک/OHV
موتور	قطر × ارتفاع (میلی متر) ۴۶ × ۵۲.۴ حجم ۹۹ سی سی حداکثر توان خروجی ۲/۱ کیلو وات نوع سوخت بنزین بدون سرب ظرفیت مخزن سوخت ۴/۱ لیتر



مدت زمان کارکرد پیوسته	۳/۸ ساعت	موتور
نوع روغن	SAE 10W30	
ظرفیت مخزن روغن	۰/۵۲ لیتر	
نوع استارت	دستی (هندلی)	
سیستم جرقه زنی	.C.D.I	
نوع شمع	A5RTC (TORCH)	
ابعاد محصول	۴۵۷×۲۸۲×۵۲۵	
ابعاد بسته بندی	۴۹۰×۳۱۵×۵۵۵	ابعاد
وزن خالص	۱۸/۵ کیلوگرم	
وزن ناخالص	۲۱ کیلوگرم	
بسته بندی	جعبه دو رنگ رونیکس	متعلقات
	کابل اتصال DC، پیچگوشتی، آچار شمع	

